
KENWOOD

САБВУФЕР

SW-F500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОРПОРАЦИЯ KENWOOD

Данная акустическая система имеет номинальное полное сопротивление 6 Ом. Для оптимальной и безопасной эксплуатации подключайте данную систему к усилителю, имеющему полное сопротивление нагрузки 6 Ом.

- Никогда не замыкайте + и - шнуры акустической системы.
- При неверном подключении правой и левой акустических систем, а также при неверном подключении шнуров + и – звучание будет неестественным, с нечетким позиционированием акустического образа. Убедитесь в правильности подключения акустических систем и соответствующих шнуров.

Технические характеристики

Тип.....	Сабвуфер
Корпус.....	Напольная акустическая система типа
Динамик.....	250-мм конический
Номинальное полное сопротивление.....	6 Ом
Максимальная выходная мощность.....	100 Вт
Номинальная выходная мощность.....	50 Вт
Чувствительность.....	90 дБ/Вт на 1 м
Амплитудно-частотная характеристика.....	40 Гц ~ 2,500 Гц
Размеры.....	Ширина: 530 мм Высота: 335 мм Длина: 342 мм
Вес нетто.....	12,5 кг

Отделка корпуса

Высокоплотная древесностружечная плита с виниловым покрытием под дерево.

Комплект поставки.....Шнур для подключения акустической системы

Примечание:

Фирма KENWOOD придерживается политики постоянного улучшения качества своей продукции. По этой причине возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Введение

Благодарим за то, что для Вашей аудиосистемы класса Hi-Fi Вы выбрали именно наши акустические системы. Фирма KENWOOD гарантирует, что выбранная Вами акустика будет на протяжении многих лет доставлять удовольствие от прослушивания. Выберите время и внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Это поможет Вам оптимально использовать все возможности, которыми обладают данные акустические системы.

Данный сабвуфер был разработан специально для приема сигналов из выходного гнезда для сабвуфера SUBWOOFER SPEAKER OUTPUT (сигнал, содержащий только низкочастотную составляющую) усилителя или ресивера; при подключении к обыкновенному выходному гнезду для акустических систем SPEAKER OUTPUT оптимальное использование всех возможностей сабвуфера достигнуто не будет. Данный сабвуфер следует подключать только к усилителю или ресиверу, оснащеному выходными гнездами для сабвуфера SUBWOOFER SPEAKER OUTPUT.

Для заполнения

Занесите серийный номер, указанный на задней панели данного аппарата, в соответствующую графу гарантийного талона, а также в пустую графу, расположенную ниже.

Данный серийный номер и номер модели Вам могут понадобиться при обращении к дилеру фирмы KENWOOD как с целью получения информации, так и с целью технического обслуживания.

Модель SW-F500 Серийный номер _____

Важные меры предосторожности


⚠ Внимание: для обеспечения безопасности внимательно ознакомьтесь с данными мерами предосторожности.

Удушье – после распаковки данной акустической системы весь полиэтиленовый упаковочный материал следует сразу выбросить или хранить вдали от детей, так как игра с полиэтиленовыми пакетами представляет явную угрозу удушья ребенка.

Ненормальный запах – при появлении ненормального запаха или дыма немедленно отключите питание аппарата и выньте шнур из розетки. Затем обратитесь за помощью к дилеру фирмы KENWOOD или в ближайший сервисный центр.

Установка

Сабвуфер является практически всенаправленной акустической системой и, следовательно, его можно устанавливать в любом месте. Например, сабвуфер можно установить рядом с аудиосистемой (состоящей из усилителя, тюнера, кассетной деки и т.д.) или в углу комнаты. Глубина воспроизведения нижних частот ощущается наиболее явно при установке сабвуфера в углу или у стены. Так как низкочастотный компонент музыкального сигнала обычно монофонический, то при использовании в сочетании со стерео аудиосистемой для достижения стерео эффекта достаточно только одного сабвуфера.

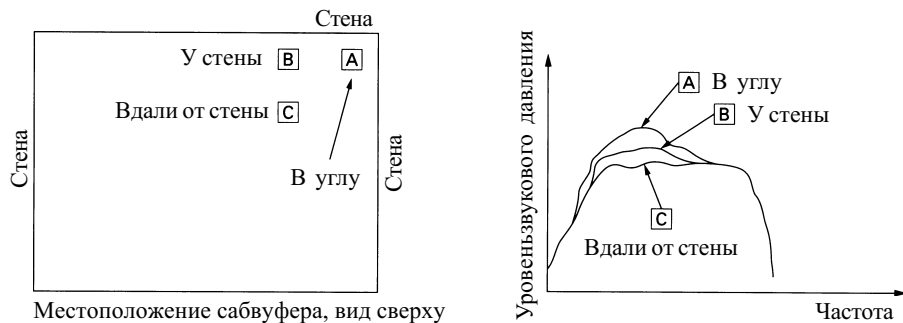


■ Акустическая обратная связь

При установке сабвуфера вблизи аналогового проигрывателя виниловых дисков возможно появление т.н. микрофонного эффекта (нелинейные искажения звука). В этом случае установите сабвуфер на некотором удалении от аналогового проигрывателя виниловых дисков или уменьшите уровень громкости сабвуфера. Эффект акустической обратной связи может также возникнуть в результате перекрестных искажений с сигналами кассетной деки, проигрывателя компакт-дисков или проигрывателя лазерных дисков, хотя это случается крайне редко. Если звук или изображение содержат искажения по этой причине, установите сабвуфер на некотором удалении от соответствующего компонента или уменьшите уровень громкости сабвуфера.

■ Эксплуатация вблизи телевизора

При установке сабвуфера в непосредственной близости от телевизора возможны цветовые искажения телевизионного изображения. При появлении этих помех на экране, установите сабвуфер как можно дальше от телевизора.

Подключение

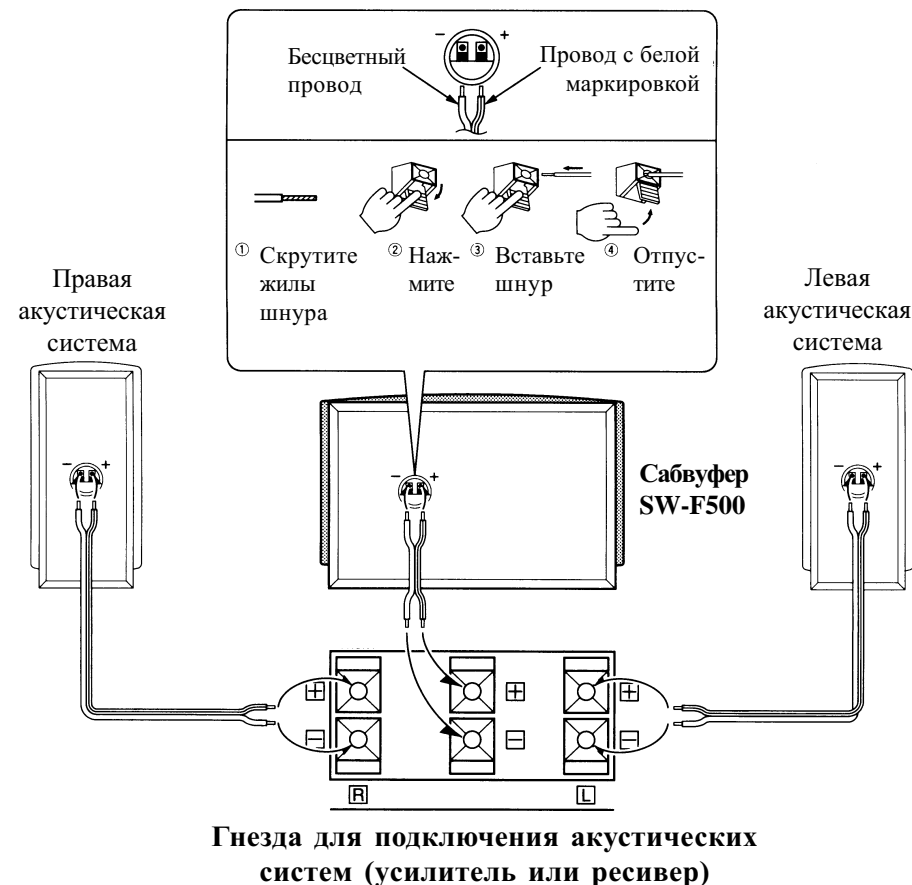

Гнезда для подключения акустических систем (усилитель или ресивер)

Примечания:

1. Перед подключением или отсоединением акустических систем необходимо выключить питание усилителя.
2. Предельно допустимая мощность данной акустической системы указана в технических характеристиках. Не подавайте на данную акустическую систему мощность, превышающую предельно допустимое значение, так как это может привести к выходу ее из строя.